M006 Rev. 00

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

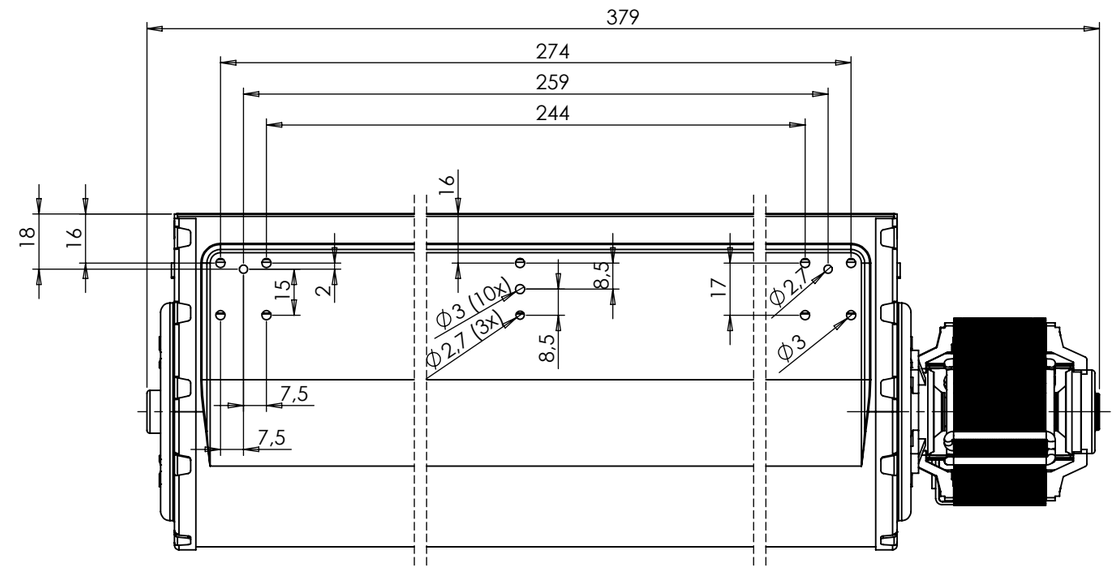

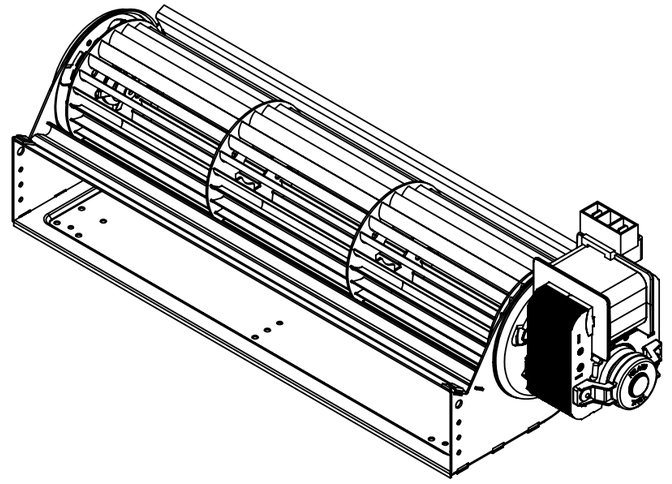

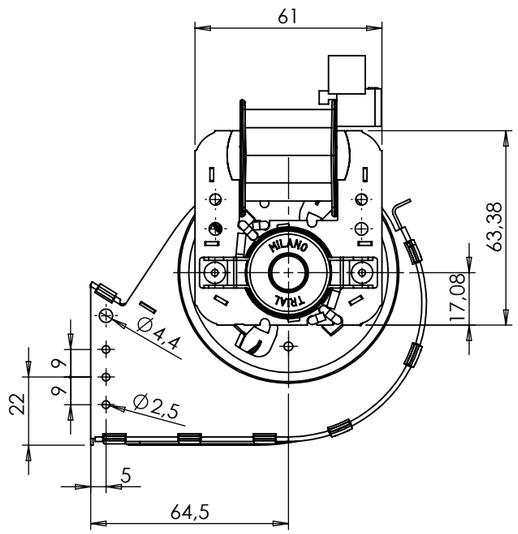

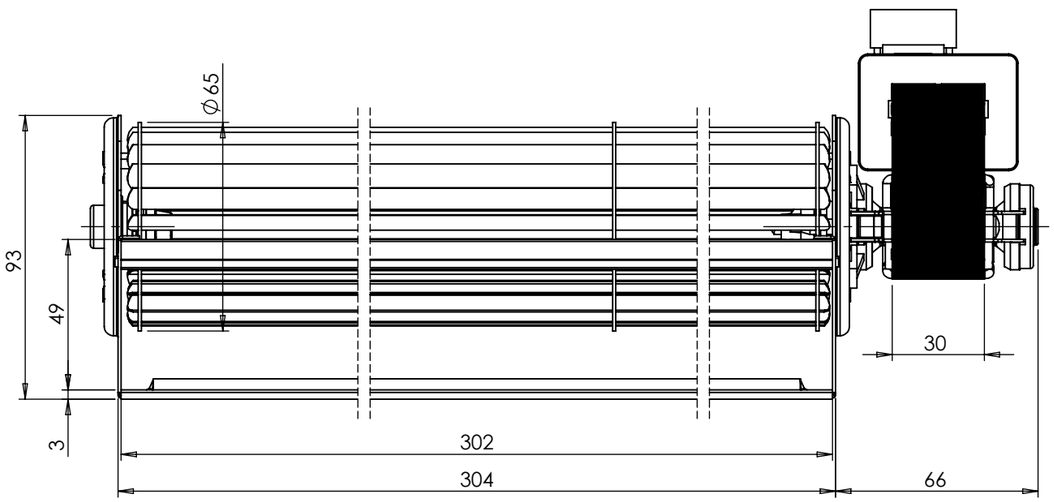

VISTA di "Riferimento"

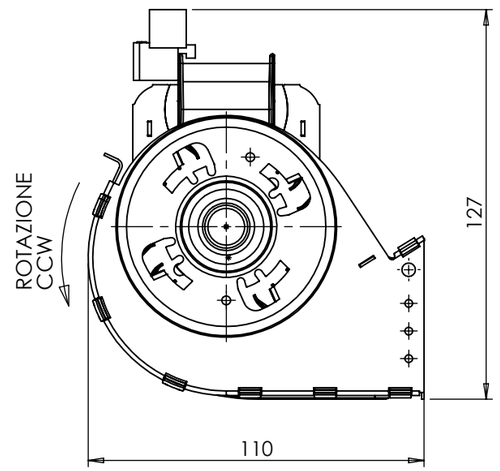

DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ "THS30B5-083-00"			Mod.
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50/60	
Potenza assorbita/Input Power (±10%)	W	43	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		H	
Temperatura ambiente min-max/Min - Max amb. T	°C	0 - 90	
N° di giri a vuoto/Rated speed no load (±10%)	Rpm	1050	
Portata a bocca libera/Rated airflow (±10%)	m³/h	210	
Pressione statica/Static pressure (±10%)	Pa	58	
Rotazione/Rotation (side View)		CCW	
Funzionamento continuativo/Continuous duty			

FOR APPROVAL

SIGN _____

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:

TRIAL Srl
S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3
Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale
Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico
Fax (0039) 0298243291

Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.

Foglio 1 / 1

Dis. : Rizzi
Data : 28-9-18
Scala : 1:2
Visto : -

A3

Descrizione: TFA745-D2-PT160-EC 230V 50/60HZ

Codice	Mod.
THS30B5-083	00

Sostituisce il dis.